




prefabricados de pachuca, s.a. de c.v.



## Ficha Técnica Dala "U" Tronchada 15 y 20

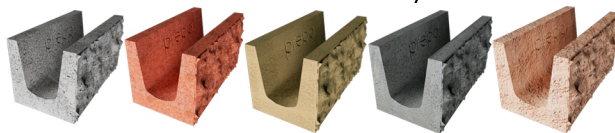

Gris



Rosa

Amarillo

Negro

Cafe



Grapa  
@ 2 hiladas



Nomenclatura	Unidad	X	Y	Z	Resistencia	Absorción
BLH-15 DALA T.	cm	15.00	20.00	40.00	N/A	N/A
BLH-20 DALA T.	cm	20.00	20.00	40.00	N/A	N/A



Block hueco Dala "U"

15-20-40



Block hueco Dala "U"

20-20-40



Para el pegado de los bloques se coloca una capa de mortero horizontal sobre la hilada anterior, verificando siempre que la cantidad de mortero sea suficiente para que el sobrante salga a presión cuando el bloque sea colocado, lo cual indicará que las juntas están adecuadamente llenas.



Mortero en ambas juntas verticales



Presionando el mortero en juntas horizontales

- . Composición: Cemento - Arena
- . Clasificación de piezas accesorias
- . Para uso Estructural en banos de Puertas y Ventanas
- . Las pzas no necesariamente tienen que ser ensayadas por Laboratorio

Para las juntas el mortero debe colocarse en los tabiques longitudinales de los bloques (no se produce el puente hidráulico y se economiza material), sobre la cara superior de los ya colocados y en los laterales del bloque que se va a colocar, el cual deberá ubicarse presionando hacia abajo y lateralmente con el bloque colocado. De esta manera se adhiere correctamente y genera una junta cerrada, de lo contrario influiría en la resistencia del muro y permitiría fácilmente el paso de la humedad.