



prefabricados de pachuca, s.a. de c.v.



Ficha Tecnica Recinto Tejido Gris 10cm



Gris



Rosa



Negro



Cafe



Amarillo



Especificación de Producto de linea Comercial:

Clasificación	Composición	Espesor (X)	Peso	Resistencia	Gris	Rosa	Amarillo	Negro	Cafe
Comercial	Cemento/Arena	5 cm (50 mm)	4.75 kg	250 kg/cm ²	✓	✓	✓	✓	✓
Comercial	Cemento/Arena	8 cm (80 mm)	7.75 kg	250 kg/cm ²	✓	✓	✓	✓	✓
Comercial	Cemento/Arena	10 cm (100 mm)	9.75 kg	250 kg/cm ²	✓	✓	✓	✓	✓


Colocacion :

Sobre base previamente compactada, se tiende una cama de arena de 6.5 cm de espesor, adecuadamente nivelada; colocando sobre está las pzas de adocreto debidamente ensambladas entre sí, de acuerdo a la figura del mismo. Una vez colocado el adocreto se debiera vibrar, con una placa vibratoria 2 o 3 ocasiones para proporcionar una superficie de rodamiento uniforme.
Por ultimo se tiende con escoba sobre el mismo, una capa de arena fina, repitiendo el proceso de la placa vibratoria sobre el adocreto 2 o 3 ocasiones, para así terminar el cuatrapeo y rellenar perfectamente las juntas.
Una vez terminado el vibrado, podra hacerse uso del camino.




Especificación de Producto bajo norma NMX-C-413-ONNCE-2014:

Clasificación	Composición	Espesor (X)	Peso	Resistencia	Gris	Rosa	Amarillo	Negro	Cafe
Peatonal	Cemento/Arena	8 cm (80 mm)	8.00 kg	300 kg/cm ²	✓	✓	✓	✓	✓
Transito Ligero	Cemento/Arena	8 cm (80 mm)	8.30 kg	400 kg/cm ²	✓	✓	✓	✓	✓
Transito Medio	Cemento/Arena	8 cm (80 mm)	8.50 kg	450 kg/cm ²	✓	✓	✓	✓	✓
Transito Pesado	Cemento/Arena	8 cm (80 mm)	8.70 kg	560 kg/cm ²	✓	✓	✓	✓	✓
Peatonal	Cemento/Arena	10 cm (100 mm)	10.00 kg	300 kg/cm ²	✓	✓	✓	✓	✓
Transito Ligero	Cemento/Arena	10 cm (100 mm)	10.30 kg	400 kg/cm ²	✓	✓	✓	✓	✓
Transito Medio	Cemento/Arena	10 cm (100 mm)	10.50 kg	450 kg/cm ²	✓	✓	✓	✓	✓
Transito Pesado	Cemento/Arena	10 cm (100 mm)	10.70 kg	560 kg/cm ²	✓	✓	✓	✓	✓

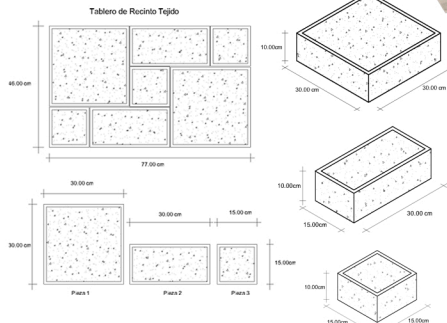

*El Recinto de 250 kg de resistencia y 10cm de espesor
No cumple con la norma actual.



Composición : Cemento - Arena

Dimension: Espesor - 10 cm

Pzas conformantes : 7 pzas

3 piezas- Medidas / 15cm x15cm x10cm

2 piezas - Medidas / 30cm x30cm x10cm

2 piezas - Medidas / 15cm x15cm x10cm

Resistencia: 250 kg/cm², (Pieza fuera de Norma)

Colores : Gris - Rosa - Negro - Cafe - Amarillo

Propiedad intelectual de Prefabricados de Pachuca S.A. de C.V.

Av. San Miguel Azoyatla No. 200, Col. Azoyatla C.P. 42180

Tel. (771) 71 4 69 29 - 71 4 74 00 - 71 8 8742 - 71 4 19 00

www.prefabricadosdepachuca.com

